



### ALZADO POSTERIOR

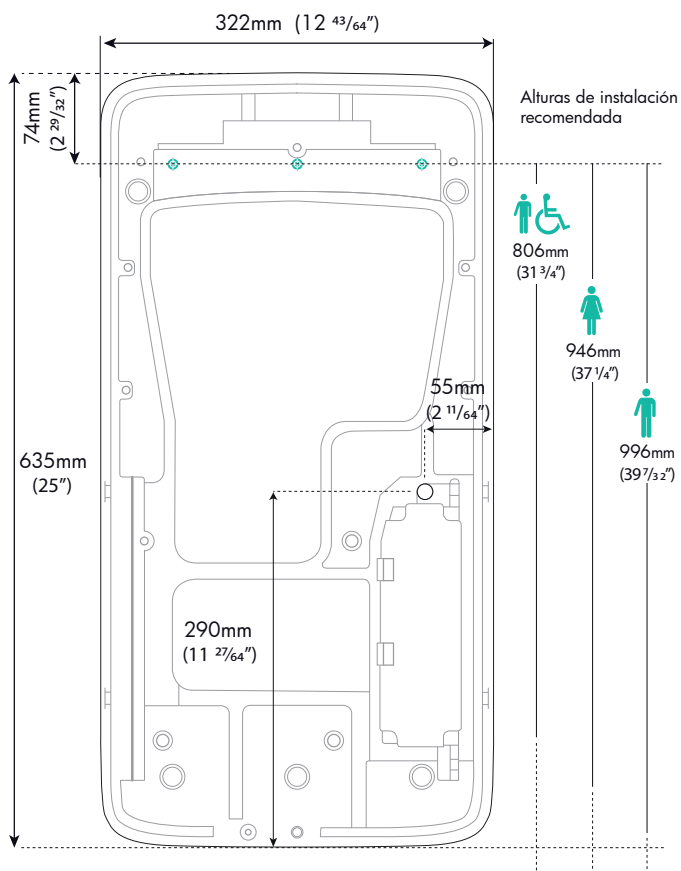

### ALZADO LATERAL

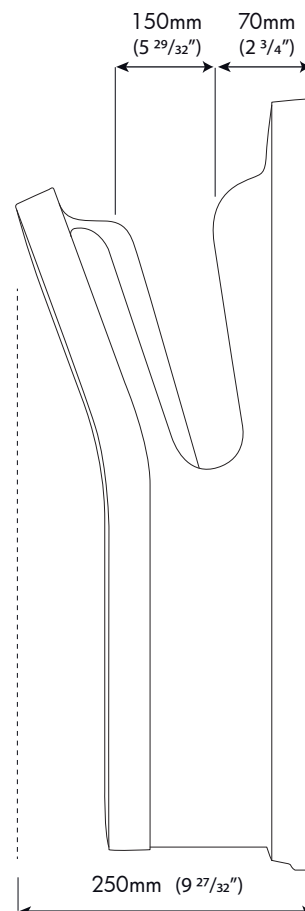

#### Sistema eléctrico

Voltaje de entrada:	220 - 240 V	110 - 120 V
Frecuencia:	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia nominal:	1100 W	1000 W
Corriente:	5A	9A
Tipo de motor:	Universal con Preheat*	Universal con Preheat*
Velocidad del motor:	23000 RPM	21500 RPM
Temperatura de funcionamiento:	40 °C/104 °F	40 °C/104 °F

\*Patentado por ffuuss™

#### Fabricación

Material de revestimiento:	ABS
Tratado con Biomaster, antibacteriano con tecnología de iones de plata	
Acabado:	Varios colores
Soporte de montaje:	De acero galvanizado
Protección de entrada de agua:	IPX2
Filtro:	HEPA H13

**NOTA:** ffuuss™ se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

#### Funcionamiento

Activación automática
Tiempo de secado de manos: 12 segundos
Tiempo de bloqueo: 25 segundos
Flujo de aire: Hasta 73 l/s (19,3 gal/s)

#### Logística

Peso neto:	7.3 Kg (16,1 lb)
Peso embalado:	8.8 Kg (19,4 lb)
Dimensiones caja (mm):	690mm / 360mm / 285mm (H27 11/64" W14 11/64" D11 7/32")

#### Normativa

Este equipo cumple con las directivas/normativas:  
1999/5/CE 2004/108/CE 2006/95/CE  
2002/96/EC 2011/65/EC



#### Otros

Este equipo dispone de tecnología Bluetooth

#### Garantía estándar

5 años para piezas y 1 año para mano de obra (ver condiciones).