



ALZADO POSTERIOR

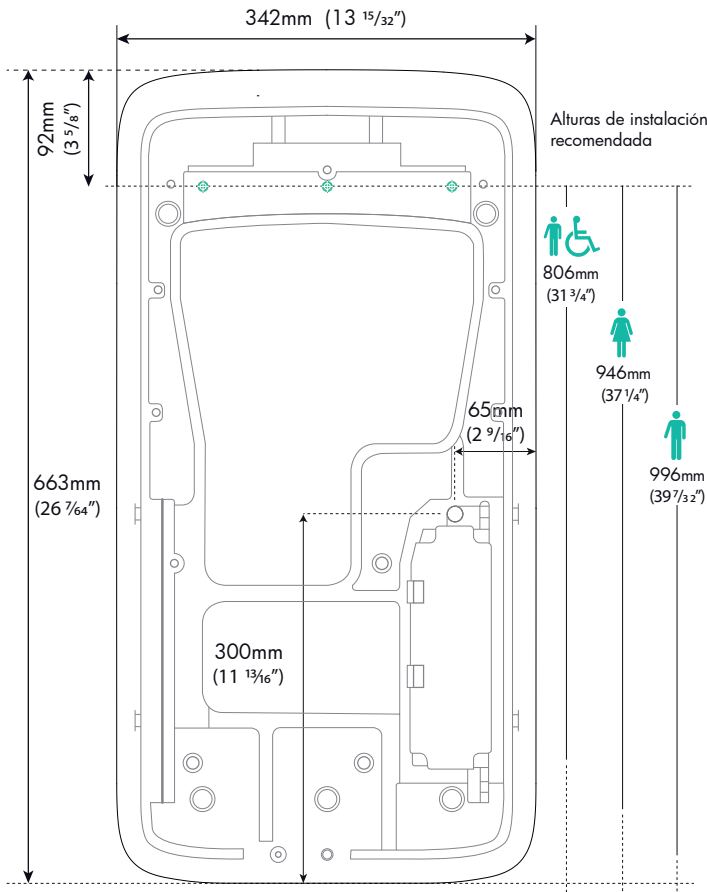

ALZADO LATERAL

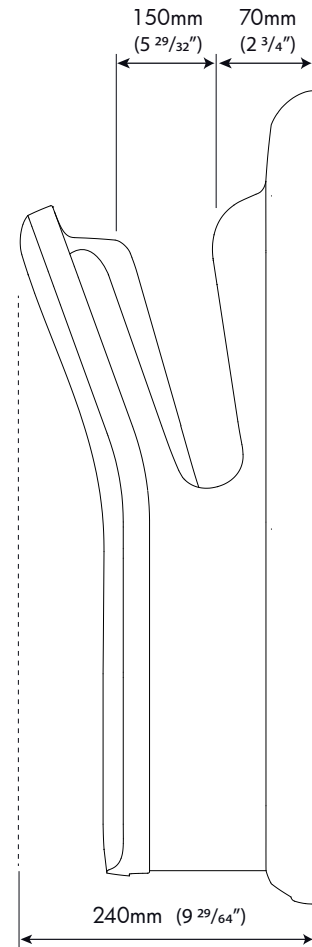

Sistema eléctrico

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Voltaje de entrada: | 220 - 240 V | 110 - 120 V |
| Frecuencia: | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Potencia nominal: | 1100 W | 1000 W |
| Corriente: | 5A | 9A |
| Tipo de motor: | Universal | Universal |
| Velocidad del motor: | 23000 RPM | 21500 RPM |
| Temperatura de funcionamiento: | 40 °C/104 °F | 40 °C/104 °F |

Fabricación

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Material de revestimiento: | ABS |
| Tratado con Biomaster, antibacteriano con tecnología de iones de plata | |
| Acabado: | Varios colores |
| Soporte de montaje: | De acero galvanizado |
| Protección de entrada de agua: | IPX2 |
| Filtro: | HEPA H13 |

NOTA: ffuuss™ se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

Funcionamiento

| |
|------------------------------------------|
| Activación automática |
| Tiempo de secado de manos: 12 segundos |
| Tiempo de bloqueo: 25 segundos |
| Flujo de aire: Hasta 73 l/s (19,3 gal/s) |

Logística

| |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso neto: 7,9 Kg (16,4 lb) |
| Peso bruto: 9,5 Kg (20,9 lb) |
| Dimensiones caja (mm): 710mm / 390mm / 290mm (H27 61/64" W15 23/64" D11 27/64") |

Normativa

Este equipo cumple con las directivas/normativas:
1999/5/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
2002/96/EC 2011/65/EC



Otros

Este equipo dispone de tecnología **Bluetooth**

Garantía estándar

5 años para piezas y 1 año para mano de obra (ver condiciones).